


T-Sem

Pneumatický

300 až 600



Všestrannost a výkon

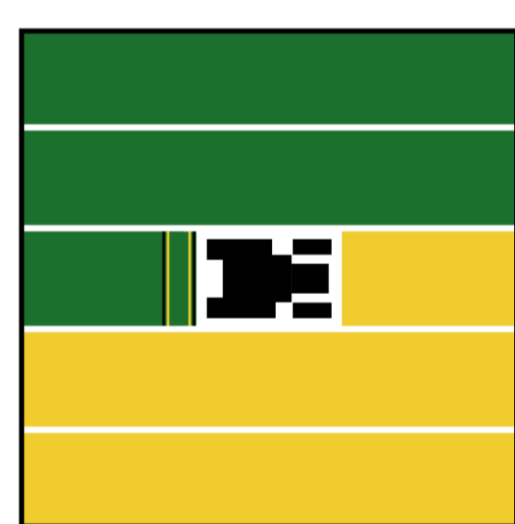

Simtech

simtech-agri.com

Přímé setí lehce, účinně a ekonomicky

Efektivní a vysoce výkonné výsevní ústrojí

Radlička na dvojité pružině

Rovnováha mezi výkonem a flexibilitou

- snadnost průniku a stabilita
- snížené zhutňování a vytváření jemné půdy
- odklizení a odvádění zbytků materiálu

Velmi jednoduchý mechanický systém

- nízké pořizovací náklady a náklady na údržbu
- omezená údržba a riziko poruchy
- minimální nároky na prostor.

Držák radličky

Dokonale začleněný profil

- hladký průchod vegetací
- přesné uložení osiva v drážce
- výměna radliček pomocí pružinového čepu



Radlička ve tvaru obráceného T

Extrémně jemné břitvy (10 mm)

- minimální narušení půdy
- příznivá lokální mineralizace
- absence rostlinných zbytků

Částečně uzavřená drážka

- optimální kontakt půdy s osivem
- zachování vlhkosti
- rychlý přístup světla

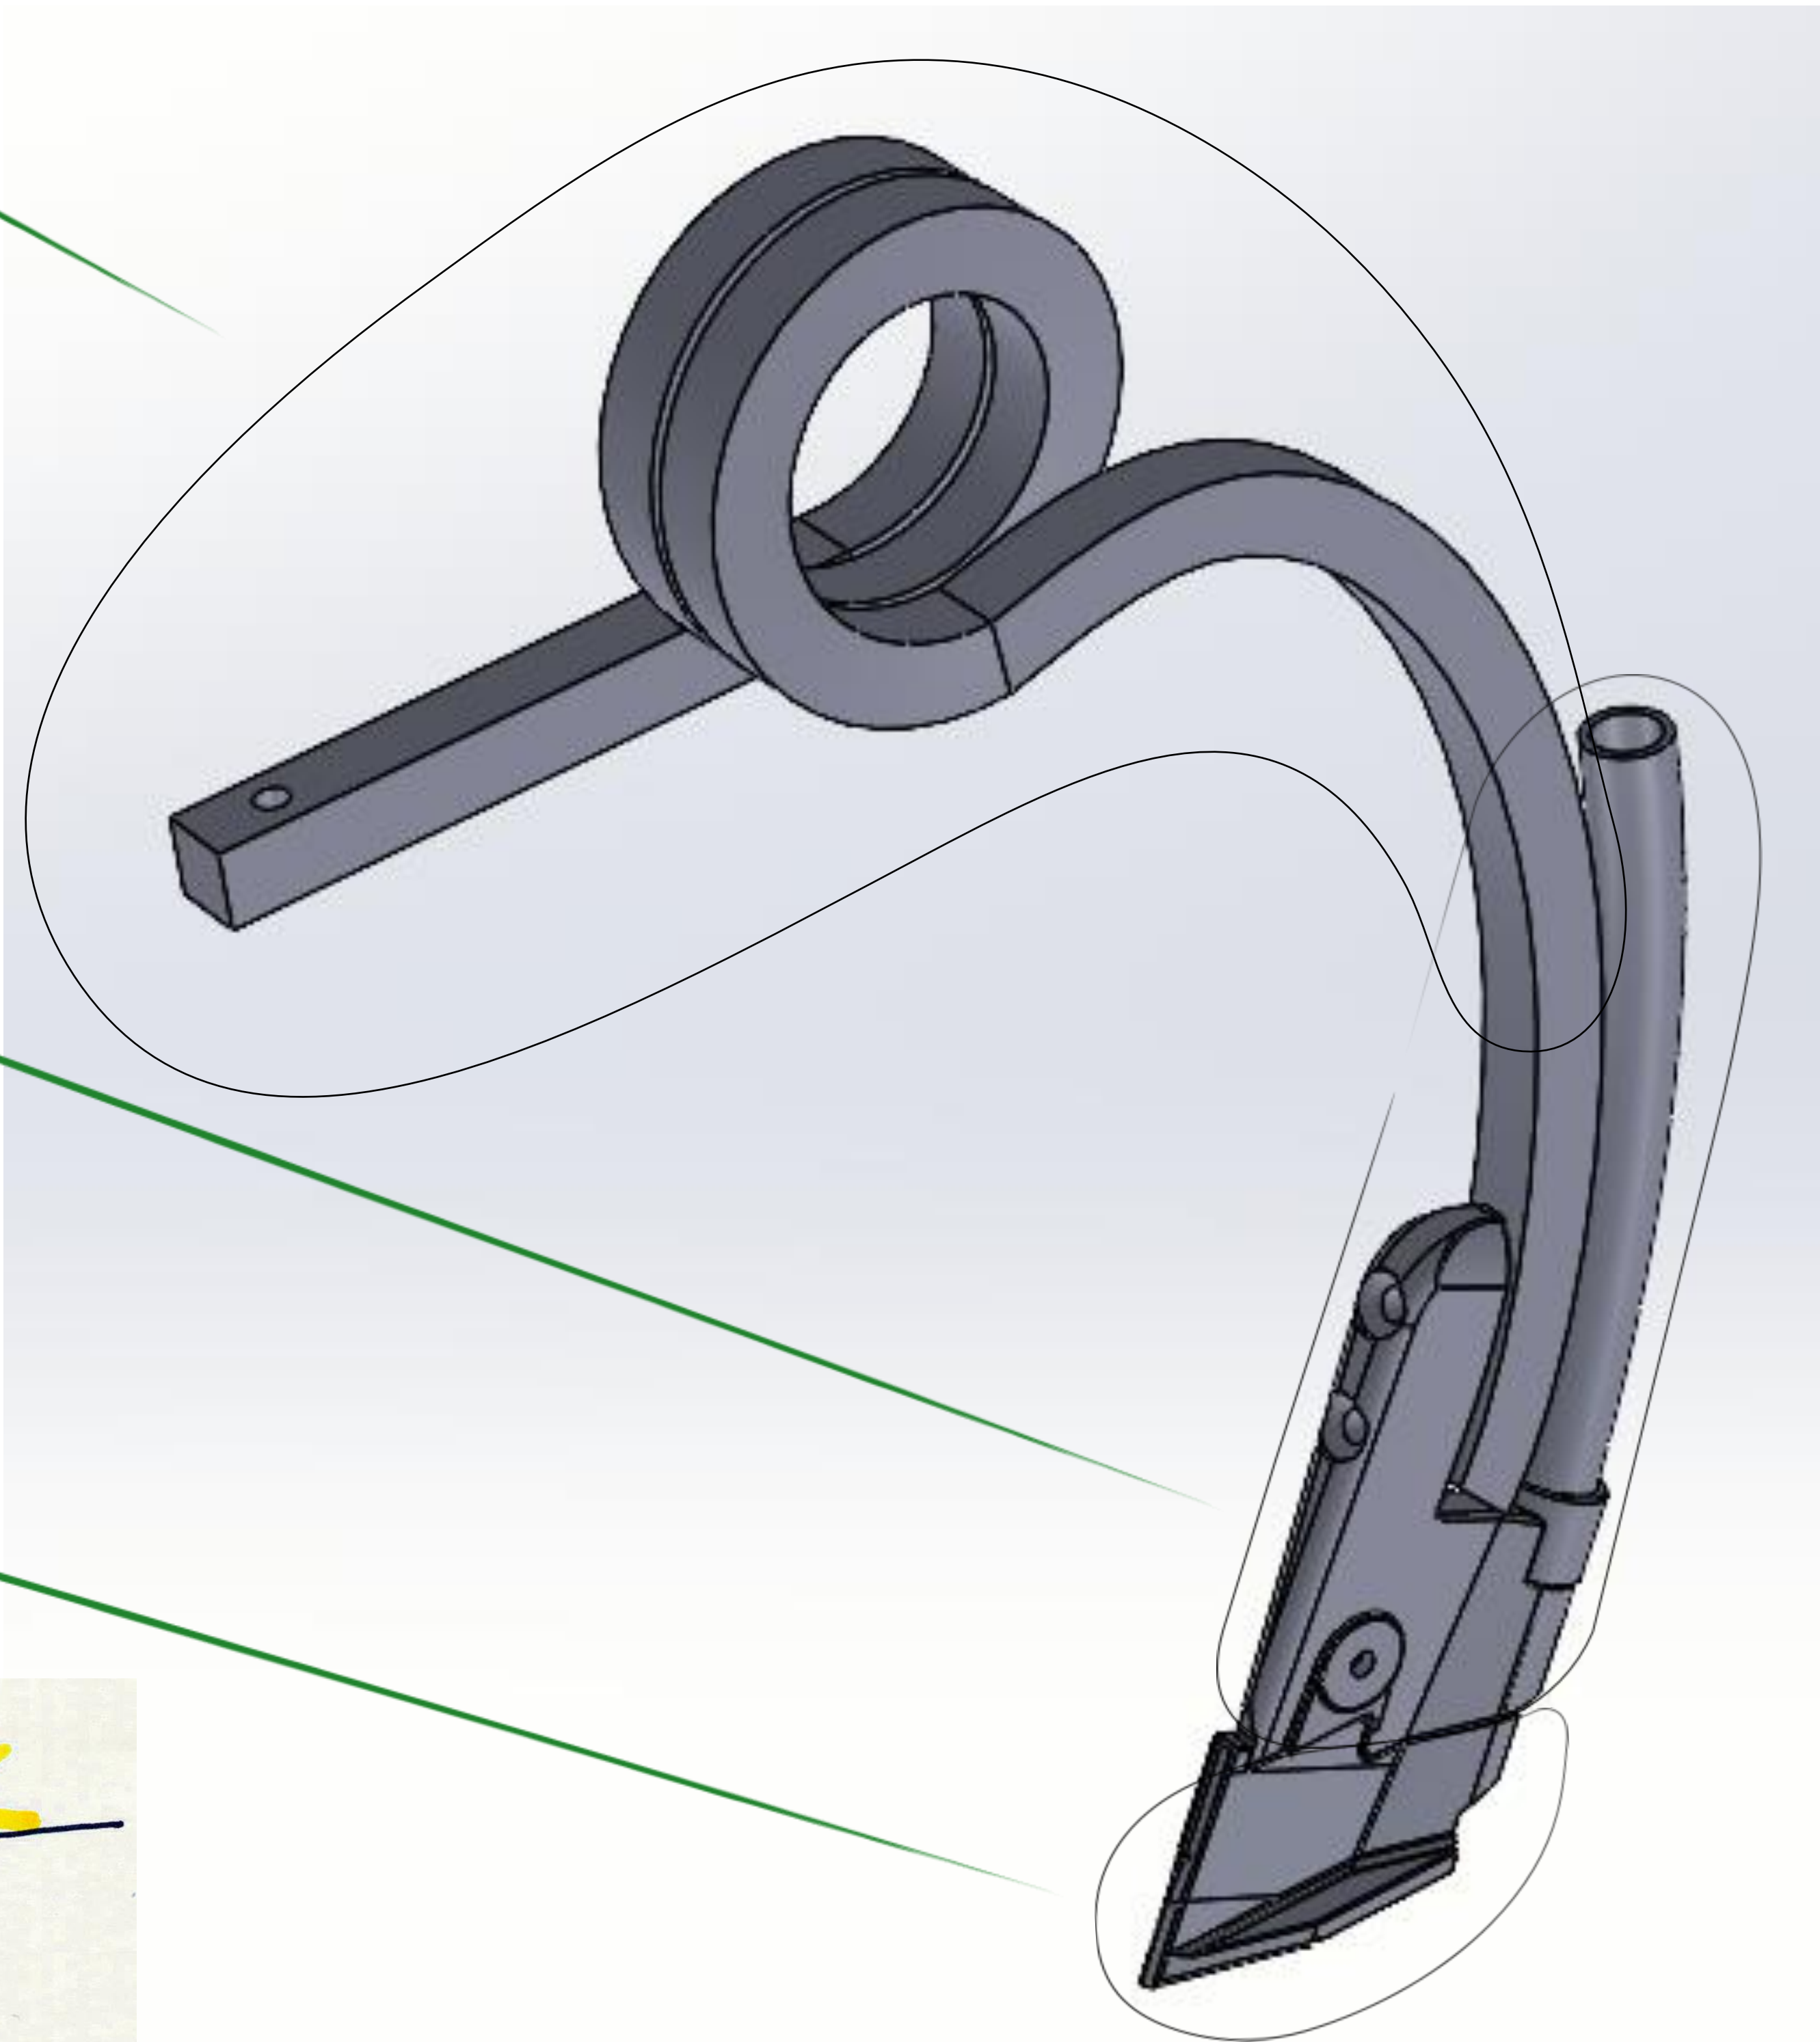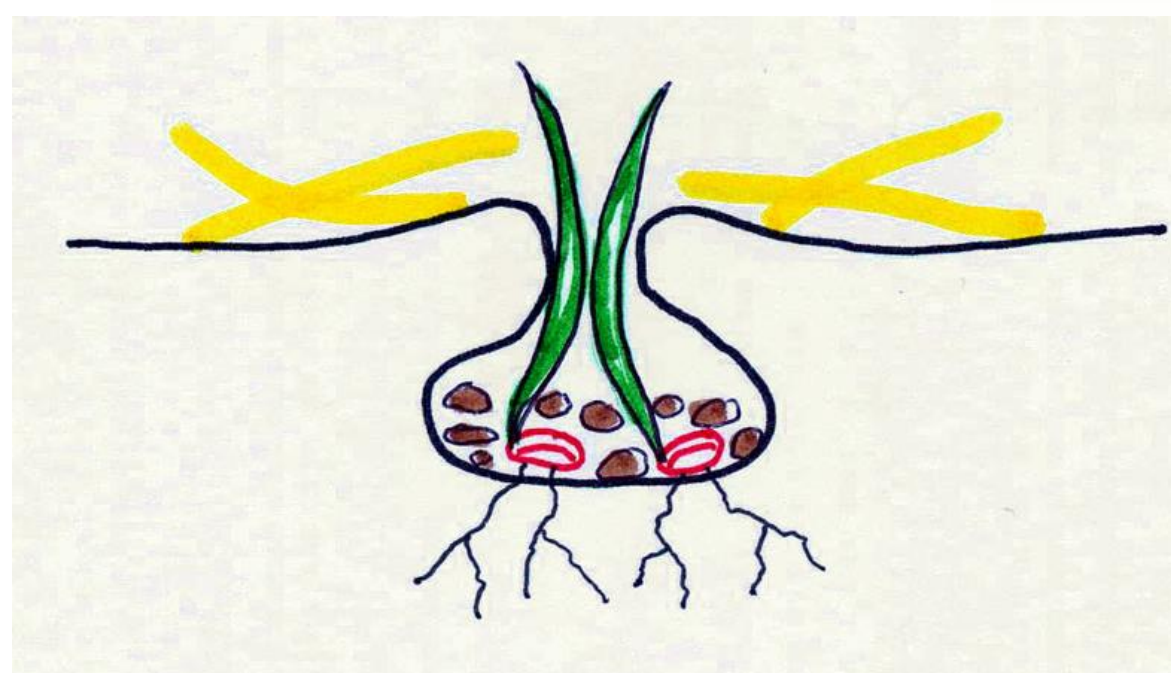

A kopírování půdy?

Naše radlice jsou přímo připevněny přírubami k rámu a nenabízejí individuální sledování půdy. Místo toho jsou uspořádány na krátkém rámu, aby co nejlépe kopírovaly nerovnosti terénu, aniž by byla ohrožena průchodnost, kterou nabízejí tři řady. Válec SpringFlex v zadní části stabilizuje sestavu a zajišťuje přesnou kontrolu hloubky.

Přítlačení osiva:

Obrácená T-radlice vytváří jemný proud, který přirozeně pokrývá osivo. Tento princip zajišťuje optimální kontakt půdy s osivem, který je nezbytný pro kvalitní vzcházení, a nevyžaduje systematické válení. Těžké řetězové urovňovací brány dokončují práci: rovnají povrch (zejména v připravených půdách), uzavírají brázdu bez nadměrného tlaku a rozptylují zbytky rostlin.



Přední nářadí

Rovné otevírací disky

- lepší odklizení zbytků a meziplodin
- odříznutí kořenových pletiv před průchodem radličky
- omezení proudění půdy, hrud apod.

A / NEBO

Válec PneuFlex

- srovnání a konsolidace na připravené půdě
- větší stabilita na kypré půdě
- zaměnitelný s diskovou lištou

Výsevní radličky

3 řady

- vysoká světlá výška vhodná pro přímý výsev
- kompaktní rám a snížený převis
- vhodné pro traktory s krátkým rozvorem
- optimalizované kopírování půdy na členitém terénu

NEBO

4 řady

- maximální průchodnost radlicemi
- vyžaduje dlouhý rozvor traktoru
- ideální pro výsev do husté meziplodiny a do mokré půdy

Zadní nářadí

Válec SpringFlex s pružinovými lopatkami

- kontrola hloubky a stabilita
- odstraňování zbytků (efekt stahování slámy)
- Tolerance vlhkých podmínek při setí

A


Těžké řetězové brány

- srovnávání a přihrnování jemné půdy
- částečné uzavření řádku
- rozptýlení rostlinných zbytků

Výkonné výsevní ústrojí, komfort a přesnost

Výhody pneumatického ústrojí

- mimořádně přesné dávkování (např. řepka v množství 1 kg)
- rovnoměrná distribuce až do šířky 6 m
- kónické dno nádrže pro snadné vyprazdňování
- kolejové řádky, modulace dávky atd.

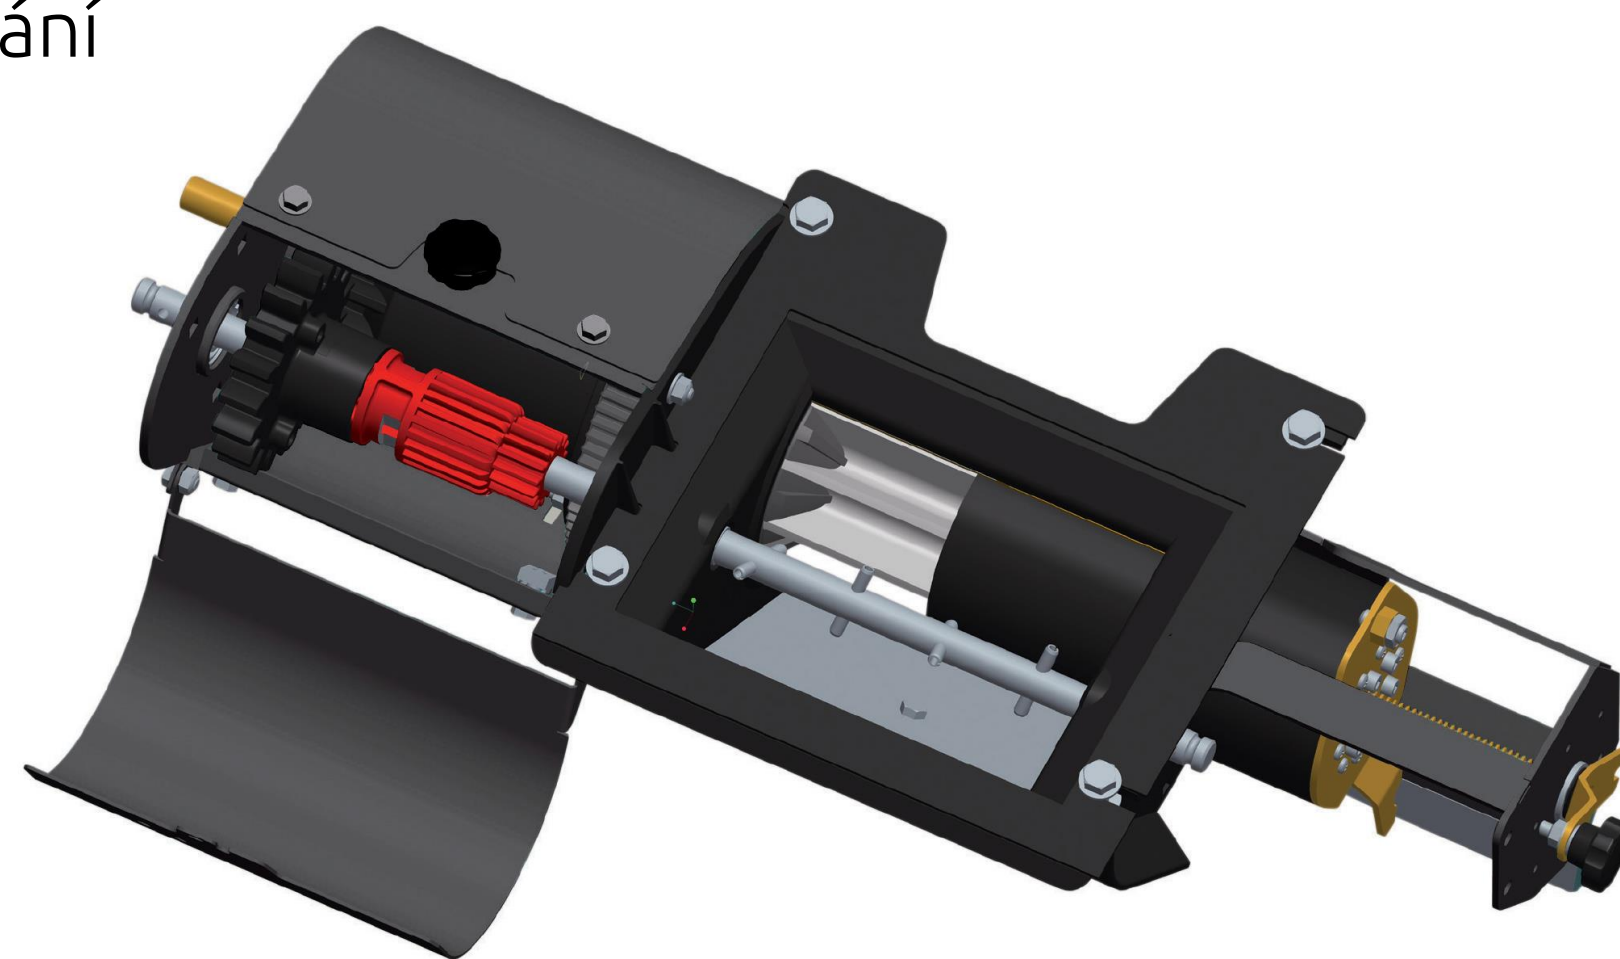

Technologie Sulky/Sky, výkon a jednoduchost

- jednoduchý a přesný postup kalibrace
- bez výměny válečku u všech plodin
- rychlé nastavení bez potřeby náradí
- intuitivní, vysoce výkonný ovládací panel

Přední zásobník T-Sem (TF)

- ideální rozložení váhy
- snadné plnění a vyprazdňování
- snadno přístupné kalibrační ovládací prvky
- perfektní výhled na výsevní ústrojí
- k dispozici u všech modelů T-Sem
- spojení se zásobníky Sulky/Sky nebo jinými zásobníky



Přídavná výsevní ústrojí: řešení na míru



Lokální kapalně hnojivo

- snadná instalace a použití
- elektrické čerpadlo a ovládání DPAE
- flexibilní receptury přípravků
- snížené riziko popálení osiva
- k dispozici v přední nádrži nebo na rámu

Mikrogranuláty a malá semena

- Výsev do řádku a/nebo plošně dle vybavení
- DPAE a funkce automatického zapnutí/vypnutí
- elektrický pohon dávkovače
- optimálně integrované zařízení
- k dispozici na TF, závěsném zásobníku a rámu



T-Sem a výbava



	300	350	400	450	480	560	600
Pracovní záběr (m)	3.0	3.5	4.0	4.5	4.8	5.6	6.0
Přepravní šířka (m)	3.0	3.4 / 3.5	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Typ rámu	Pevný	Pevný	Pevný / sklád.	Skládací	Skládací	Skládací	Skládací
Počet řádků	16 / 20	18	20 / 22	24	24 / 26	28 / 30	28 / 32
Rozteč řádků (cm)	18.75 / 15	19.05 / 19.44	20 / 18.18	18.75	20 / 18.46	20 / 18.66	21.42 / 18.75
Pozice násypky	Zad. nebo TF	Zad. nebo TF	Zad. nebo TF	Pouze TF	Pouze TF	Pouze TF	Pouze TF
Hmotnost (kg)	1900/2000	2050	2200	2300	2400	2600	2700
Minimální potřeba tažné síly (k)	100	110	130	150	150	150	150