

KATALOG ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 2024



soufflet
AGRO

www.soufflet-agro.cz



Zemědělská technika

4–5

Shelbourne Reynolds

6–11

Dvoufázová sklizeň

12–13

Tort Talleres

14–17

Den Dekker

18–21

Bionalan

22–23

Carbure-Technologies

24–25

SOILTEQ

26–27

SOUFFLET AGRO ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

Firma SOUFFLET AGRO je na trhu se specializovanou zemědělskou technikou aktivní již od roku 2002, kdy započal prodej sběracích lišt a adaptérů Den Dekker určených pro sklizeň osivářských porostů. Nabídka byla v roce 2022 rozšířena o výčesávací lišty Shelbourne Reynolds a shrnovací lišty Tort Talleres. V roce 2023 jsme započali spolupráci s firmou Carbure Technologies, která se zabývá koncepcí specializovaných karbidových dílů a také s firmou Bionalan, která vyrábí inovativní zemědělskou techniku. Pokrýváme celou Českou republiku z našich dvou středisek v Litovicích a v Bělotíně. Dodávka náhradních dílů je pak zajištěna z našeho logistického skladu ve Starém Městě s možností dodání do 24h.

Náš tým je plně zapojen do všech aktivit SOUFFLET AGRO a skládá se ze dvou obchodních zástupců.

Regenerativní zemědělství, udržitelné hospodářství a navýšení příjmů zemědělců jsou základem rozvoje našeho oddělení zemědělské techniky a produktového portfolia. Jsme nablízku našim zákazníkům a po nákupu stroje jsme jim k dispozici s odborným agronomickým poradenstvím.



Středisko Bělotín



Středisko Litvice



Spolupráce s námi není jen nákup stroje, nabízíme komplexní agronomickou službu.

NAŠE NABÍDKA

**KVALITNÍ MEZINÁRODNÍ VÝROBCI S DŮRAZEM NA UDRŽITELNOST
A SNIŽOVÁNÍ NÁKLADŮ**



Shelbourne Reynolds je anglická společnost založená v roce 1972, kdy Keith Shelbourne koupil obchodní aktiva společnosti Reynolds Engineering Ltd. Společnost se specializuje na koncepci a výrobu zemědělských strojů v oblasti sklizně a její sídlo se nachází v Suffolku v Anglii.



A. Den Dekker & ZN. je rodinná firma z Nizozemska se zemědělskou mechanizací, kovoobráběním a strojírenstvím pod jednou střechou. Jsou uznávanými specialisty na sběrací adaptéry, které vyrábějí od roku 1993. Inovace a optimalizace jsou jejich hlavním mottem, tak aby mohli poskytnout ten nejlepší produkt pro zemědělce.



Tort Talleres je španělská společnost specializující se na koncepci a výrobu příslušenství pro sklízecí mlátičky a obecně pro sklizňové technologie.



Bionalan je malá, rodinná, francouzská společnost založená v roce 2004 se sídlem v severovýchodní Francii, která se specializuje na výrobu a prodej inovativních zemědělských strojů. Dnes společnost Bionalan vyrábí a prodává několik řad strojů, včetně válců FACA, prořezávaček, sběračů plev a slámy a vytrhávačů plevelů.



Carbure Technologies je malá francouzská společnost, která již 34 let působí v oblasti výroby karbidových náhradních dílů. Firma je velmi aktivní v oblasti výzkumu a vývoje a vyvíjí patenty, které umožňují zvýšit univerzálnost a výkonnost strojů.

Shelbourne Reynolds

Světový leader na poli vyčesávacích lišt



Továrna o rozloze 10 000 m² na pozemku o rozloze 2 ha se nachází na anglickém venkově ve Stantonu nedaleko Bury St. Edmunds v hrabství Suffolk a v současné době zaměstnává 150 lidí a využívá nejmodernější výrobní zařízení: CNC obrábění, laserové řezání oceli a jedno z největších zařízení na práškové lakování ve Velké Británii. Většina v současnosti vyráběných produktů jsou stroje, které vznikly ve vlastní projekční kanceláři, kde jsou dále vyvíjeny a zdokonalovány.

Spoluprací se Shelbourne Reynolds vám přinášíme inovativní techniku pro rychlou a kvalitní sklizeň, která nabízí jedinečné řešení pro přímé setí do strniště obilnin a navazuje na naši nabídku strojů určených do regenerativního zemědělství.



Co je **Stripper header**?

Stripper header neboli „**vyčesávací lišta**“ je typ kombajnové lišty, která odděluje zrna od rostliny a ponechává stéblo na poli. Stroje fungují na principu rotujících prstů, které jsou schopny zachytit a vytáhnout zrna z klasu obilovin a vyznačují se vyšší pracovní rychlostí, díky menšímu množství materiálu procházejícího kombajnem.

Výhody vyčesávací lišty

- Ranější sklizeň.**
- Úspora paliva (min. 30 %).**
- Záchrana poničených porostů.**
- Lepší kvalita zrna.**
- Zadržení půdní vlhkosti.**
- Výkonnost sklizně (až o 30 % větší).**

Princip fungování



VYČESÁVÁNÍ

Při jízdě se vyčesávací hlava otáčí proti směru jízdy a 8 řad vyčesávacích prstů svléknou zrna z klasu rostliny.

ODDĚLOVAČE

Poté, co je zrna oddělena rotorem, řada deflektorů v liště odvádí zrna zpět do běžného šneku a sít.



PODAVAČ

Tento šnek posunuje materiál do středu, kde vstupuje do podávacího ústrojí kombajnu. 85 % zrna už je odděleno lištou, což znamená, že do kombajnu vstupuje převážně zrna, plevy, listy a minimum slámy.

Produktové řady CVS & CSD



Řady CVS & CSD jsou k dispozici v záběrech od 6 m do 9,6 m.

Jsou vybaveny pevným rámem a přípojným adaptérem.

Lišta je vychýlena doprava k zajištění stability stroje kvůli přenosu hmotnosti.

Produktové řady XCV & XCS



Řady XCV a XCS jsou k dispozici v záběrech od 9,6 m do 12,6 m.

Stroj obsahuje 3 vyčesávací rotory se dvěma stejně rozmístěnými dělicími deskami.

Rotory jsou kratší a pracují plynuleji a s větší spolehlivostí.


Pružinový systém přípojného adaptéru ve spojení s odpruženými opěrnými koly umožňuje liště stroji kopírovat půdní nerovnosti.

Centrální montáž, kompatibilní s Control Traffic Farming.

OPĚRNÁ KOLA



PŘÍPOJNÝ ADAPTÉR VYHOVUJÍCÍ VĚTŠINĚ MODELŮ SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK

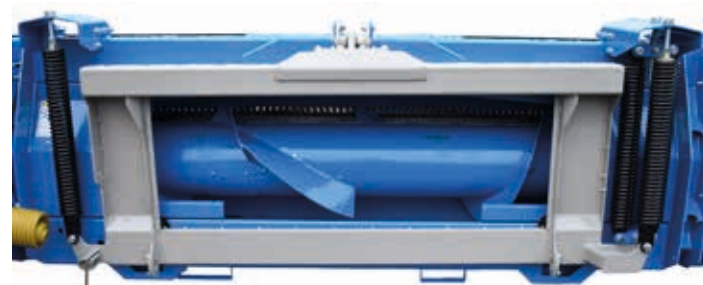

Pohonný systém

CVS/XCV – Systém pohonu s proměnnými otáčkami

Otáčky rotoru se nastavují za pomoci elektrického ovladače na hnacím řemeni ve spojení s napínací pružinou na přední řemenici.

CSD/XCS – Systém pohonu vysokým točivým momentem (HTD)

Maximální výkon je přenášen na vyčesávací rotor prostřednictvím rozvodového řemene s vysokým točivým momentem. Rychlost se upravuje kombinací 3 kladek, napnutím řemene a seřízením otočné převodovky. Jednoduchá koncepce vyžadující minimální údržbu.

Ovládání




Displej v kabině umožňuje obsluhu nastavení rychlosti vyčesávacího rotoru. Displej zobrazuje rychlost rotoru a šneku, dále také upozorňuje obsluhu zvukovým alarmem.

Dostupné modely

CVS/CSD



XCV/XCS

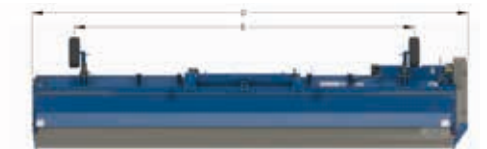

MODEL	A	B	C	D	E	VÁHA
CVS / CSD 20	1 152 mm	2 260 mm	6 000 mm	6 436 mm	–	2 100 kg
CVS / CSD 24	1 152 mm	2 260 mm	7 200 mm	7 639 mm	–	2 350 kg
CVS / CSD 28	1 152 mm	2 260 mm	8 400 mm	8 836 mm	–	2 930 kg
CVS / CSD 32	1 152 mm	2 260 mm	9 600 mm	10 036 mm	–	3 080 kg
XCV / XCS 32	1 230 mm	2 670 mm	9 600 mm	10 800 mm	7 960 mm	3 700 kg
XCV / XCS 36	1 230 mm	2 670 mm	10 800 mm	11 280 mm	8 310 mm	3 960 kg
XCV / XCS 42	1 230 mm	2 670 mm	12 600 mm	13 080 mm	10 110 mm	4 460 kg

Vhodné pro tyto plodiny



Vhodné také pro sklizeň travin

Lišta CVS způsobila revoluci ve sklizni u mnoha množitelů travních porostů po celém světě. Schopnost lišty vyčesávat polehlé porosty jílku a kostřavy ze země a oddělit osivo, aniž by se do kombajnu dostala velká část zeleného stébla, zvyšuje efektivitu sklizně až o 50 %. Jelikož kombajn již nemusí zpracovávat tolik materiálu, zlepšuje se výtěžnost osiva.



Vyčesávací lišta a přímé setí



Řepka s pomocnou plodinou vysetá napřímo do vyčesaného strniště žita (2023, Statek Novotinky – okr. Benešov).



Meziplodina napřímo vysetá Easy Drillem do vyčesaného strniště pšenice (2020, Polsko).

Možnost double/relay croppingu



Myšlenka relay a double croppingu spočívá v možnosti sklídit dvě plodiny v jednom roce. Při relay croppingu je sója na jaře napřímo zaseta do porostu pšenice.

CVS lišta následně umožňuje sklídit pšenici a zachovat porost sóji.

Při double croppingu nám lišta umožní dřívější sklizeň obilniny a přímý výsev následné plodiny, např. pohanky.

Dvoufázová sklizeň

Alternativní přístup ke sklizni

Proč dvoufázová sklizeň? Sečení a řádkování s následným sběrem sběrací lištou je technika dobře známá množitelům osiv. Tato metoda odpovídá také mnoha novým potřebám pěstitelů:

Omezení používání chemických desikantů.

Rozvoj ekologického zemědělství.

Úspora času pro výsev další plodiny.

Kvalita zrna s vyrovnanější zralostí a produkt odpovídající normám, který je správně vyláčený, vyčištěný a snadno se třídí.

Výhody dvoufázové sklizně:

Nižší vlhkost osiva a menší energetická i finanční náročnost na posklizňové zpracování.

Nižší vlhkost sklizené hmoty pro lepší vyžralost a mnohem lepší průchodnost kombajnem.

Vyšší výkon kombajnu a rychlost sklizně.

Vysoká čistota sklizeného materiálu.

Menší ztráty oproti přímé sklizni.

Suchá sláma s možností okamžitého zpracování.

Řešení desikantů.

První fáze: seč



Existují dva typy strojů

- ◆ Klasické diskové žací stroje (s adaptací pro seč množených plodin).
- ◆ Specializované žací stroje.

Oba stroje plodiny pokosí a nařádkují, aby mohly přirozeně uschnout pod vlivem větru a slunce.



Druhá fáze: sklizeň

Sklizeň posekaného řádku se poté provádí pomocí sběrací lišty či adaptéru na sklízecí mlátičce.



Tort Talleres

Specialista na sklizňovou techniku



Tort Talleres je rodinná firma, která se ve svých počátcích věnovala nákupu, prodeji a opravám zemědělské techniky. Postupem času se stala prodejcem zemědělských strojů a výrobcem komponentů adaptovatelných na traktory a kombajny a byla dodavatelem prvního vybavení pro některé továrny na kombajny ve Španělsku.

Tort Talleres se v současné době specializuje na konstrukci příslušenství a dílů pro kombajny, jako jsou rezačky, rozmetadla plev, rozmetadla slámy, samonivelační pro zadní a přední můstek, síta, konkávy, vytrásadla, válcové tyče, slunečnicové lišty a širokou škálu dalších dílů souvisejících se sklízecími mlátičkami.

V návaznosti na dlouhodobé zkušenosti SOUFFLET AGRO s produkcí drobnosemenných osiv a s naší touhou rozvíjet regenerativní zemědělství v České republice, jsme se rozhodli stát se oficiálním importérem řádkovací lišty Tort Talleres pro traktory, kombajny, rezačky a samochody.



Shrnovací lišta

OPĚRNÁ KOLA

Snadné nastavení kol díky jedné nápravě



ODPRUŽENÝ RÁM

Rám s hydropneumatickým odpružením nastavitelný pomocí čerpadla



OLEJOVÝ CHLADIČ

Chladič s automatickou regulací pro zajištění ideální teploty oleje



KOSA NA ŘEPKU

Skládací podpora kosa na řepku pro přepravu



PRSTY PŘIHANĚČE

Prsty přihraněče prochází velmi blízko krajům lišty pro zamezení hromadění produktu



HYDRAULICKÁ CENTRÁLA

Objem 300 l zajišťuje ideální teplotu oleje. Určeno pro traktory bez předního vývodového hřídele. Flexibilnější použití na více traktorech.



UKAZATEL POZICE PŘIHANĚČE



UKAZATEL VÝŠKY PŘIHANĚČE




3 dostupné délky v různých konfiguracích




Řádkovací lišty Tort jsou vybaveny největšími výstupy na trhu (otvor $1,40 \times 1,30$ m) s možností dvou výstupů u větších modelů (6,5 a 7,5 m), které zajišťují rychlejší schnutí hmoty. Seč a ukládání pomocí pásu jsou šetrné pro minimální ztráty a optimální kvalitu zrna.

Lišta 4,8 m

S pevným pásem a výstupem uprostřed.

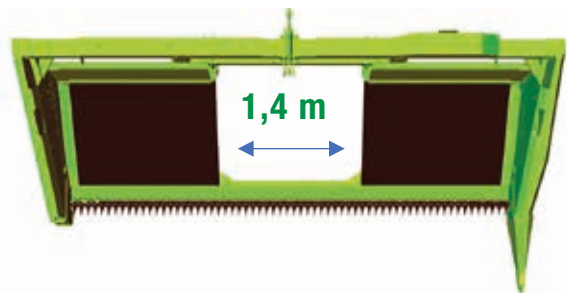


S pevným pásem a bočním výstupem.



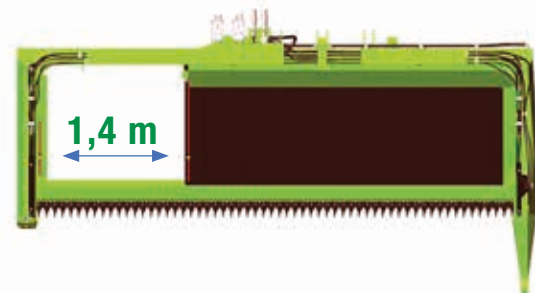


Lišta 6,5 a 7,5 m



S pevným pásem a dvěma výstupy.

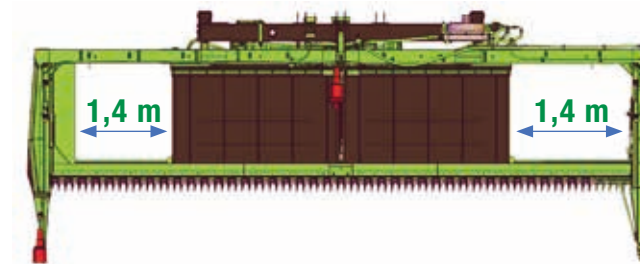

S variabilním pásem.

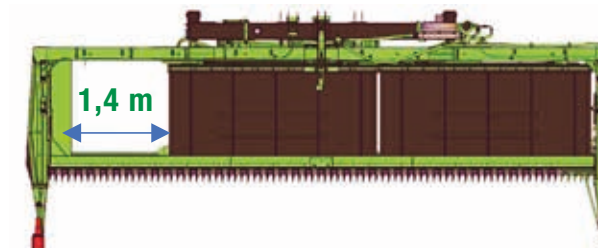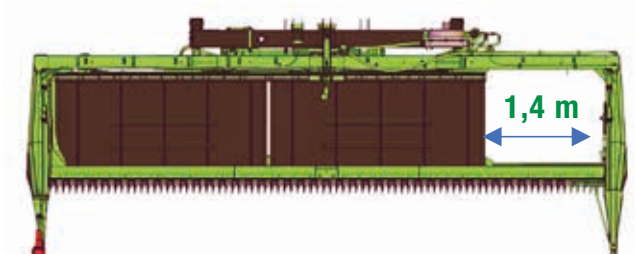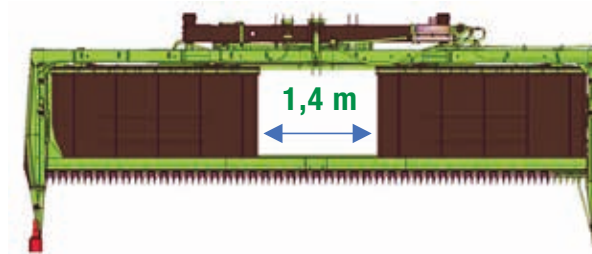

S fixním středním pásem + hydraulicky nastavitelný pas vpravo a vlevo.

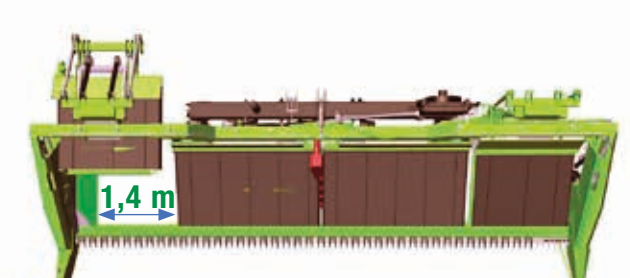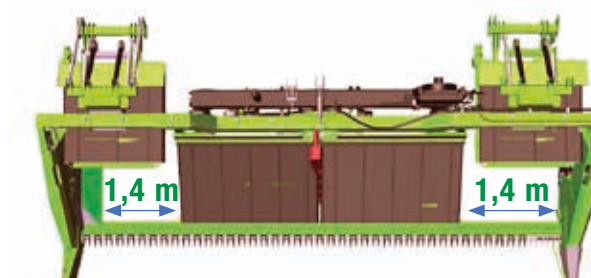

Tato varianta nabízí řešení pro rychlejší vyschnutí výrobku, protože ve výše uvedené konfiguraci máte možnost uzavření dvou výstupů díky pásu řízenému z kabiny. Na každé straně můžete řádkovat porost do 1,40 m širokého řádku.

Den Dekker

30 let zkušeností se sběracími adaptéry




Sběrací adaptér je nepostradatelným nástrojem pro sklizeň osiva v semenářském průmyslu. A. den Dekker & Zn. B.V. vyrábí tyto adaptéry od roku 1993 a za posledních 30 let si vybudovala potřebné odborné znalosti. Inovace a optimalizace jsou pro ně důležité, aby vám mohli poskytnout ten nejlepší výrobek. Charakteristickým rysem adaptérů den Dekker je princip uzavřeného pásu, který zajišťuje, že z vaší úrody získáte nejvyšší možný výnos. Ztráty jsou téměř zanedbatelné, jakmile je sklizeň na pásu.

SOUFFLET AGRO a.s. má nyní více než 18 let zkušeností s touto technologií. Metoda se pro svou jedinečnost a efektivnost ujala a dnes je pro mnoho podniků významným přínosem.


DZ Pick-up – sběrací adaptér

Může být namontován v žací liště nebo v rámu v přední nebo zadní části zemědělského stroje. Je k dispozici v záběrech od 1,4 do 7,6 m.

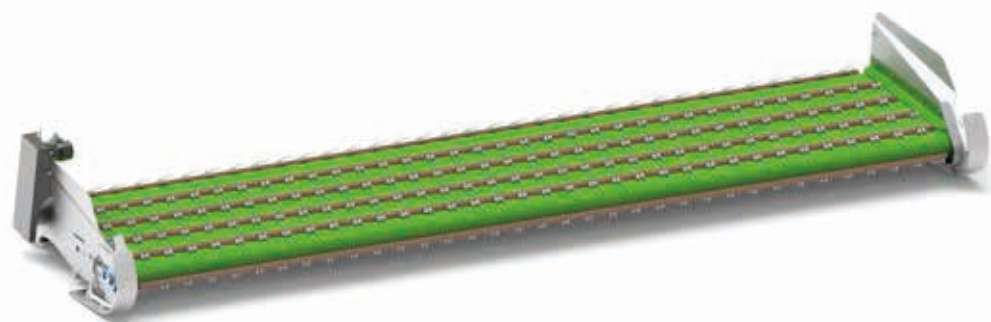


Sběrací pás vyrobený z vysoce kvalitních materiálů

Využití pevného materiálu a uzávěru pro snadný přístup k rámu. Pro správné sbírání plodin obsahuje adaptér speciálně vyvinuté plastové pásy s pružinami, čímž je přechod z pásu na šnek možný i při náročných podmínkách.

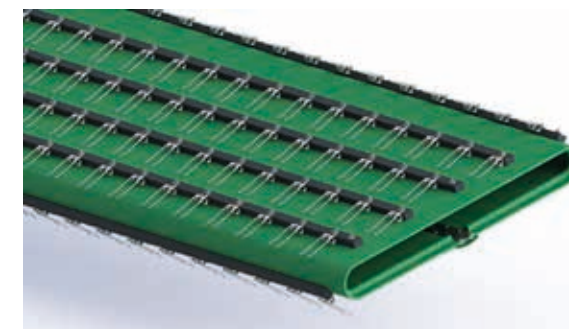


Pohon

Standardně je adaptér poháněn pomocí hydraulického pohonu vřetena kombajnu. Do 7 metrů je adaptér poháněn vlevo nebo vpravo hydromotorem. Nad 7 metrů je pohon zajištěn jak vlevo, tak vpravo. Pokud není pohon k dispozici u sklízecí mlátičky, lze objednat „sadu čerpadla“, kterou lze zabudovat na stávající lištu.

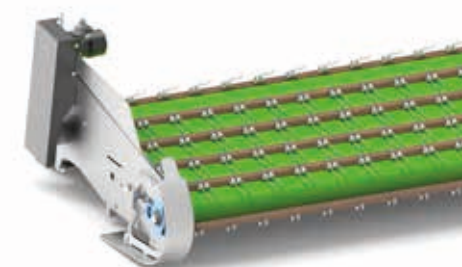

Mechanický pohon (volitelný)

Pokud sklízecí mlátička nemá hydraulický pohon, může být sběrač poháněn mechanicky řetězem nebo klínovým řemenem. Pohonná jednotka obrátí směr otáčení, takže se adaptér otáčí správným směrem. Aby se sběrač neotáčel dozadu, je dodávána i mechanická volnoběžná spojka.

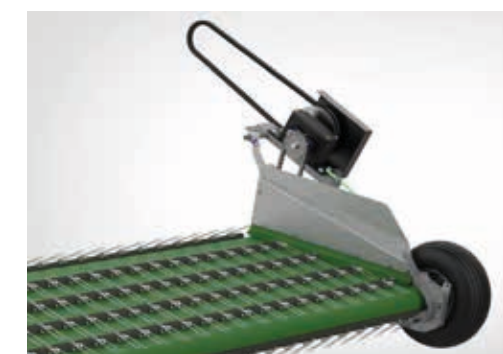


Systémy kopírování terénu

Na výběr jsou tři varianty: vodící bloky Hardox, pevná kola, otočná kola.



Univerzální podpěry adaptéru

Adaptér se snadno instaluje a odstraňuje díky speciálně vyvinutým podpěrám. Po první instalaci podpěr je montovací čas kolem 20 minut.

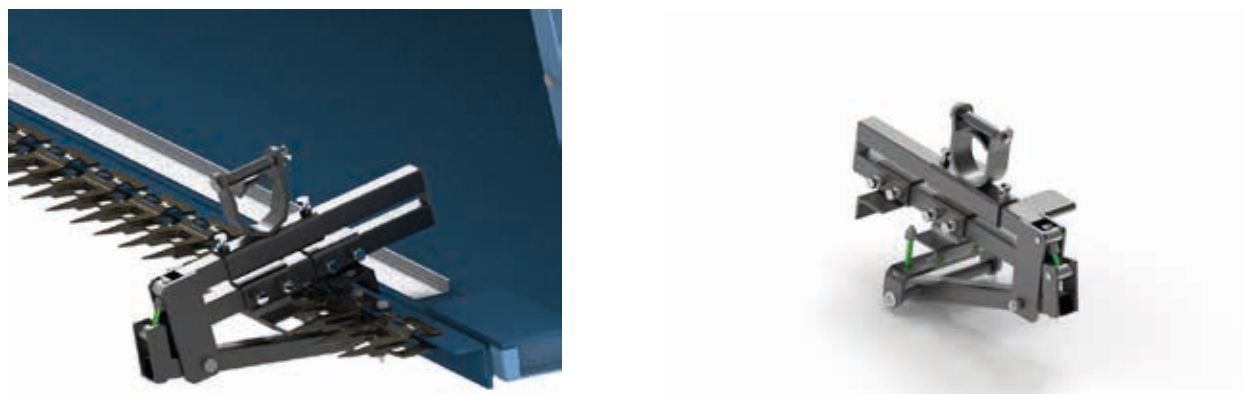


„Swath-down“, optimální vedení porostu

„Swath-down“ byl vyvinut pro snadnější sklizeň nakrátko sečených porostů. Zahnuté sběrací pruty vedou produkt na adaptér, zamezují rotaci a usnadňují tak sklizeň.



DZ PICK-UP – komplet s lištou


K strávení co nejméně času přestavbou vašeho kombajnu existuje adaptér v kombinaci s univerzální lištovou deskou. Tento adaptér je vhodný pro každou značku a typ sklízecí mlátičky. Z hlediska pohonu existují různé možnosti. Využívá se hydraulický pohon sklízecí mlátičky. Pokud není k dispozici, lze na adaptér namontovat samostatný hydraulický systém.

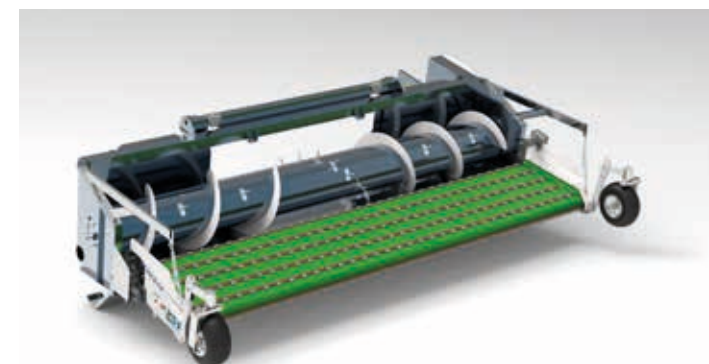

Vhodné pro tyto plodiny




OBILNINY



BRUKVOVITÉ



LUSKOVINY



JETELOVINY



TRAVINY



Traviny



Jeteloviny

Bionalan

FACA válec BIOLA



Bionalan je malá, rodinná, francouzská společnost založená v roce 2004 se sídlem v severovýchodní Francii, která se specializuje na výrobu a prodej inovativních zemědělských strojů. Od svých skromných začátků byla společnost Bionalan vždy odhodlána zůstat rodinným podnikem a zachovat si blízký kontakt se zemědělci, ať už bude její další vývoj jakýkoli. Dnes společnost Bionalan vyrábí a prodává několik řad strojů, včetně válců FACA, prořezávaček, sběračů plev a slámy a vytrhávačů plevelů. Jejich výrobky lze použít jak na polích, tak ve vinicích.

Společnost SOUFFLET AGRO si je vybrala pro dovoz do České republiky pro jejich schopnost přicházet na trh s novými inovativními výrobky a kvalitou jejich výrobků, které dávají dokonalý smysl při regenerativním přístupu k zemědělství.



Model	Biola 3M	Biola 4M	Biola 6M	Biola 8M
Připojení	Přední nebo zadní	Přední nebo zadní	Přední nebo zadní	Kombinace předního a zadního
Typ	Pevný	Sklopný	Sklopný	Kombinace přední / zadní
Šířka válce	3 m	4 m	6 m	8 m
Pracovní záběr	3 m	4 m	6 m	8 m
Šířka při přepravě	3,18 m	3,20 m	3,20 m	2,75 m
Váha	1 150 kg	1 950 kg	2 800 kg	4 300 kg

Revoluční stroj pro likvidaci meziplovin z hlediska ceny, účinnosti a hmotnosti, s dvěma válci propojenými řetězem.

Skládá se ze 2 válců:

- malý úhlový válec o průměru 400 mm s ozubeným kolem s 35 zuby.
- velký 610mm zavěšený sekací válec s 15zubým ozubeným kolem.

Úhlový válec v kontaktu se zemí pohání zavěšený sekací válec.

Rychlost jízdy vpřed od 5 km/h do 20 km/h a nastavení výšky nožového válce pomocí 3. bodu traktoru.

Nožový válec



Systém řetězového pohonu



Úhlový válec



Válec při práci



Konfigurace ozubených kol (úhlový/sekací)	Výsledek	Použití
Nesynchronizovaná ozubená kola	Lehké oddělení vláken Pokryv půdy Přitlačuje materiál k půdě	Méně husté porosty meziplovin Ponechává pokryv půdy napřic nízké hustotě meziplovin Přímé setí
35-25	Agresivní oddělení vláken Pokryv půdy Přitlačuje materiál k půdě	Husté porosty meziplovin Snižuje celkovou hmotu, která pokryje půdu Přímé setí
35-12 3,5krát rychlejší otáčky sekacího válce	Kompletní zmulčování hmoty Úplné oddělení vláken	Husté porosty meziplovin Strniště po obilninách, řepce nebo slunečnici Výdrol vojtěšky Traviny, úhory Ve spojení s diskovým nebo radličkovým podmítačem, s pluhem Přímé setí


Carbure Technologies

OPTIMUS: Kypřič s minimálním narušením půdy




Carbure Technologies je malá francouzská společnost, která již 34 let působí v oblasti výroby karbidových náhradních dílů. Firma je velmi aktivní v oblasti výzkumu a vývoje a registruje patenty, které umožňují zvýšit univerzálnost a výkonnost strojů. Jedním z příkladů je kypřicí systém OPTIMUS, jehož cílem je prokypřit půdu bez otáčení půdních horizontů, snížit spotřebu energie, vytvořit jemnou půdu při prvním přejezdu a přeměnit radličkový podmítač na hloubkový kypřič.

Společnost SOUFFLET AGRO jej vybrala jako součást svého sortimentu, protože chceme být schopni nabízet vysoce kvalitní a nákladově efektivní řešení pro přechod k regenerativnímu zemědělství.



Utžená půda



Prokypřená a provzdušněná
půda díky OPTIMUS



Výhody radlice OPTIMUS

Ekonomické řešení pro proměnu vašeho radličkového podmítače na hloubkový kypřič.


Respektuje strukturu půdy, mikrobiální život a půdní horizonty, na rozdíl od klasické radličky.

**Rychlá infiltrace vody, zabráňující jejímu odtékání po povrchu,
vytváření půdních škraloupů, erozi a/nebo odpařování.**


Udržení vlhkosti v půdě a rychlejší vzcházení obilovin bez vytahování kamenů.

KLÍČOVÉ BODY RADLIČEK OPTIMUS


1. OPTIMUS rozrývá půdu, rozbíjí utuženou desku po orbě, umožňuje rozvoj kořenů, které přijímají vláhu a minerální prvky (N, P, K) za účelem zvýšení výnosů.
2. OPTIMUS je ekologická radlička, která se zbavuje potřeby po sobě jdoucích přejezdů (podrývák, pluh, brány, secí stroj), čímž snižuje spotřebu paliva až 3krát.
3. Geometrický tvar radličky OPTIMUS a zvolené úhly snižují spotřebu paliva (tvar rychlého člunu). Na rozdíl od běžného hrotu radliček, který má tvar rybářské bářky.

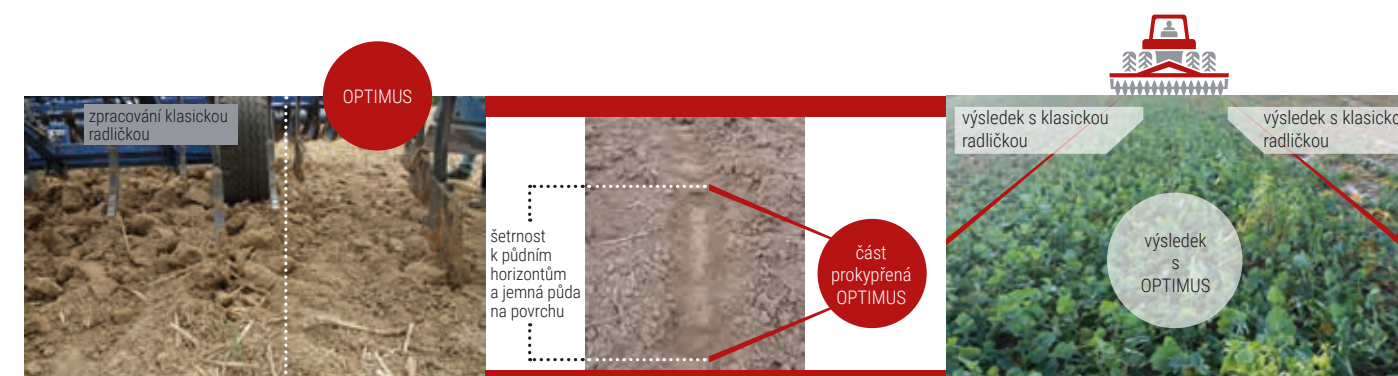


ROZBÍJÍ PŮDU VE TŘECH ROZMĚRECH



Šikmý horní/dolní rázový účinek je dán ideálně zvoleným úhlem vstupu a napětím pružiny připevněné k ramenu, což vytváří v půdě mikrotrhliny.



Boční dělení zeminy, vpravo/vlevo, úhel radličky OPTIMUS vytváří boční trhliny. Zemina a kameny se pohybují spíše horizontálně než vertikálně.



Efekt horní/dolní vlny díky štipací botce provzdušňuje zeminu v hloubce a vytváří horizontální chodbičky.

KVALITA A UDRŽITELNOST

- ♦ OPTIMUS je vyroben z karbidu wolframu s vysokou odolností proti oděru a nárazu.
- ♦ Použitá hustota karbidu zvyšuje životnost dílů 6 až 18krát ve srovnání s ocelovými díly.
- ♦ Pořizovací náklady našich karbidových dílů jsou proto 2,3 až 5,9krát nižší než u ocelových dílů.
 - ♦ Menší počet vyměňovaných dílů šetří čas a zvyšuje produktivitu.
- ♦ Přizpůsobí se většině klasických radličkových podmítačů: HORSCH, KOCKERLING, LEMKEN...

REGENERATIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

Zemědělství dnes čelí mnoha výzvám, od ekonomiky podniků, která je silně spjata s mezinárodní situací a následným vlivem na ceny vstupů a komodit, až po změny klimatu, které jsou doprovázeny obdobími sucha, či silných dešťů způsobujících erozi. Jedním z možných řešení je regenerativní zemědělství.

To se dnes stává středem pozornosti velkých potravinářských společností, které jsou ochotny odměňovat zboží vyrobené podle principů regenerativního zemědělství.

Hlavním cílem regenerativního zemědělství je snížit náklady, stabilizovat nebo zlepšit výnosy a pomoci v boji proti změně klimatu a ztrátám biodiverzity, aby se zlepšil život a příjmy zemědělců.

REGENERATIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZALOŽENO NA PRINCIPECH

MINIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PŮDY



TRVALÝ POKRYV PŮDY



ROZMANITÝ OSEVNÍ POSTUP



VÝHODY REGENERATIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ



Nižší náklady

Pohonné hmoty
Mechanizace
Pracovní síla
Dusíkatá hnojiva



Stabilní výnosy

Schopnost zadržet vodu v půdě
Odolnost proti extrémnímu počasí



Pozitivní dopad na životní prostředí

Ukládání uhlíku
Nižší emise uhlíku
Biodiverzita

SOILTEQ



SOILTEQ je odpovědí firmy SOUFFLET AGRO pro potřeby našich klientů v rámci přechodu k regenerativnímu zemědělství.

V rámci klubu SOILTEQ jsou organizovány semináře, workshopy, polní dny a osobní poradenství.

SOILTEQ jsou také pracovní skupiny složené ze zemědělců, kteří ve velkém aplikují postupy regenerativního zemědělství v České republice a sdílejí spolu své poznatky.

Společně jdeme vpřed rychleji!

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO REGENERATIVNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ

SPECIALIZOVANÁ ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA



PORADENSTVÍ



OSIVO, CHEMIE, HNOJIVO



V roce 2022 odstartovala naše SOILTEQ Demo farma v Litovicích. Tento poloprovozní pokus, je veden ve spolupráci s p. Bubnem, skládá ze čtrnácti parcel, každá o rozloze 0,5 ha. Farma slouží jako předváděcí platforma pro technologie regenerativního zemědělství a dalších produktů z portfolia SOUFFLET AGRO. Pokus je rozdělen na dvě části, každá se svou vlastní pěstební technologií.

Deset parcel je vedeno v rámci systému regenerativního zemědělství, kde je kladen důraz na **dlouhý osevní postup** (10 let), střídání více druhů rostlin, **trvalý pokryv půdy** za pomoci meziplodin a **minimální zpracování půdy** s velkým důrazem na přímé setí do strniště, či do meziplodiny.

Cílem je ukázat našim zákazníkům regenerativní zemědělství v českých podmínkách, sdílet naše poznatky a v dlouhodobém horizontu porovnat tento systém s konvenčním způsobem hospodaření, který se nachází na zbylých čtyřech parcelách.



**PŘIJEĎTE SE PODÍVAT,
POROVNAT A NAUČIT SE**



TECHNICKÝ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRO ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU



Radim **KUŽEL**
722 994 786
rkuzel@soufflet-ag.com



Antoine **MONIER**
607 038 571
anmonier@soufflet-ag.com



www.soufflet-agro.cz

Chcete zjistit více o regenerativním zemědělství? Navštivte náš YouTube kanál SOILTEQ CZ / SK nebo webové stránky

